

# MOTOBOMBA FLUVIÀ

ASTRALPOOL 

ALTO RENDIMIENTO  
AHORRO DE ENERGIA  
BAJO RUIDO

**PROTECTOR TÉRMICO**  
Previene la quema del motor

**MOTOR IP55**  
Protección contra polvo  
y chorros de agua

**DIFUSOR INTERNO**  
Mayor rendimiento y  
eficiencia

**TAPA TRANSPARENTE**  
Cierres fáciles (1/4 de vuelta) y  
facilita la visibilidad

**UNIONES INCLUIDAS**  
Conveniencia en el montaje  
y mantenimiento

**BASE PLÁSTICA**  
Evita el contacto con el suelo

**INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA**  
Mejor rendimiento y cero fugas



Los modelos de Motobomba Fluvia que tienen un sello PROCEL son 1/2 CV - 3/4 CV - 1 CV y 1,25 CV.

**FLUIDRA**

# MOTOBOMBA FLUVIÀ



Las Motobombas Fluvìa AstralPool son autocebantes, producidas con eje de acero inoxidable AISI-316 y sello mecánico, con juego de tornillos también en acero inoxidable y conexiones de 50 mm. Cuerpo de bomba y difusor producidos con plástico de ingeniería con rotor Noryl.


El aislamiento de motor de clase F (soporta hasta 155°C), con grado de protección IP55, permite trabajar en entornos con altas temperaturas y humedad. Modelo estándar de 60Hz, también disponible en 50Hz.

Calidad europea, fabricado en Brasil.

## ALTO RENDIMIENTO • AHORRO DE ENERGIA • BAJO RUIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INMETRO	CONSUMO	CLASIFICACIÓN
850001	Motobomba Auto Aspirante Fluvìa 1/3 CV II - 220V - 60Hz	0,433 (Kw/h)	<b>A</b>
850002	Motobomba Auto Aspirante Fluvìa 1/2 CV II - 220V - 60Hz	0,569 (Kw/h)	<b>A</b>
850003	Motobomba Auto aspirante Fluvìa 3/4 CV II - 220V - 60Hz	0,728 (Kw/h)	<b>A</b>
850004	Motobomba Auto Aspirante Fluvìa 1,00 CV II - 220V - 60Hz	0,967 (Kw/h)	<b>A</b>
850005	Motobomba Auto Aspirante Fluvìa 1,25 CV II - 220V - 60Hz	0,911 (Kw/h)	<b>A</b>

Registro Inmetro: 001000/2019

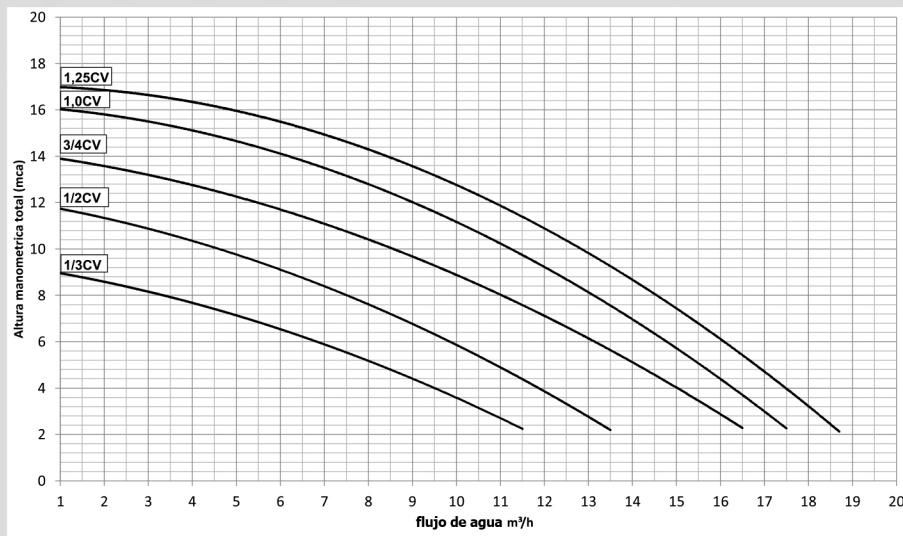

[www.fluidra.mx](http://www.fluidra.mx) [www.fluidra.cl](http://www.fluidra.cl) [www.fluidra.co](http://www.fluidra.co)

Los modelos de Motobomba Fluvìa que tienen un sello PROCEL son 1/2 CV - 3/4 CV - 1 CV y 1,25 CV.

# FLUIDRA