



Revestimiento de Fibra de Vidrio para Piscinas

Mantenga su piscina como nueva



Revestimiento de Fibra de Vidrio para Piscinas

Nuestros revestimientos constan de una plastificación de la superficie aplicando PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) la cual garantiza una impermeabilización del 100%, nunca más tendrá el problemas de descascaramiento de pintura de hormigón, fallas en el fino del hormigón, problemas de cerámico o mosaicos sueltos, filtraciones por el hormigón, humedad, pérdida de agua por causa del concreto agrietado, exceso de porosidad o deterioro de superficie por factor tiempo, también el revestimiento es asísmico por lo cual puede resistir temblores o dilataciones sin perder sus propiedades o romperse.

Otra característica fundamental de nuestro revestimiento es que no necesita mantención anualmente como otros sistemas ya que los productos GELCOAT (capa final del proceso de revestimiento) tiene una duración mayor a la pintura de hormigón por lo cual usted ahorrara dinero en mantenimientos.

Solicite una visita de nuestros técnicos expertos para tomar una mejor decisión al momento de revestir tu piscina.



Beneficios del Revestimiento de Fibra de Vidrio para Piscinas



ELIMINA FILTRACIONES

Evita fugas y del hormigón; asegura una superficie no porosa.



NO MÁS PINTURA ANUAL

Calidad de color **PREMIUM**, con una duración de hasta 7 años.



GARANTIZAMOS RESULTADOS

Contamos con técnicos expertos y materiales de excelente calidad.



LIMPIEZA SIN ESFUERZO

Facilita la limpieza del piso y muros de tu piscina.



CONTRIBUYE CON LA DESINFECCIÓN

Evita la formación de hongos, algas y bacterias en tu piscina.



Pasos del Revestimiento de Fibra de Vidrio para Piscinas


- Limpieza de la superficie.
- Imprimación de la superficie para garantizar adhesión.
- Reparación de trizaduras existentes y masillado de superficie.
- Realización de anclajes de fibra de vidrio en hormigón.
- Recubrimiento con Fibra de Vidrio MAT450 y resinas poliéster.
- Revestimiento Gel-Coat, (2 capas)
- Limpieza general.
- El proceso de preparación y revestimiento tomará un promedio de 5 a 8 días hábiles de trabajo.
- El tiempo óptimo de secado es de 24 horas.



Antes



Después

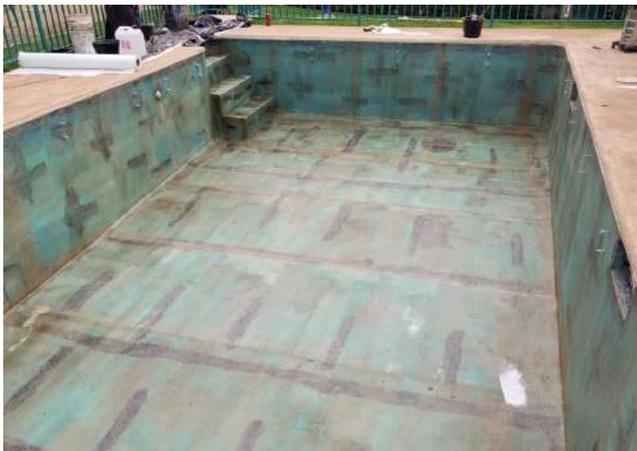



Subscribete a nuestro canal de Youtube y mira el proceso de Revestimiento de Fibra de Vidrio

